

Partner-Angebote.

Starke Kooperation: Porst Landtechnik und FÖRCH

Gültig Oktober 2021



Lack und Planen reinigen

■ **Washbürste Nfz High / Low**
Art.-Nr. 5410A 106

29,90 €

■ **Flächenwascher Nfz**
Art.-Nr. 5410A 103

36,90 €

Scheiben und Lack trocknen

■ **Scheiben- und Flächentrockner**
Art.-Nr. 5410A 142

24,90 €

Felgenreinigung

■ **Felgenbürste Nfz**
Art.-Nr. 5410A 133

25,90 €

■ **Nutzfahrzeug-Reiniger R525**
TRUCKline

Art.-Nr. 6100A 1800
25 | Kanister

76,90 €

Art.-Nr. 6100A 1801
60 | Kanister

189,90 €

Art.-Nr. 6100A 1802
200 | Fass

409,- €

■ **Teleskopstiel Aluminium**

- ergonomischer Teleskopstiel mit isoliertem Griff
- Griff aus robustem, schlagfestem Kunststoff
- Material: Aluminium / Polypropylen (PP)

Art.-Nr. 5410A 113, 5410A 114 inklusive:

- mit Wasserdurchlauf
- mit 1/2" Schnellkupplung Messing verchromt, System Vikan
- verstellbar bis 160 cm

Art.-Nr. 5410A 113
100,0 – 160,0 cm

43,90 €

Art.-Nr. 5410A 114
159,0 – 288,0 cm

54,90 €

Art.-Nr. 5410A 119
157,5 – 278,0 cm

37,90 €

Hochleistungs-OMC²-Sprühfett S477

Art.-Nr. 6500A 5610

- schmutzabweisendes, hochviskoses EP-Sprühfett (extreme pressure) mit Langzeitwirkung und OMC² (Organo Metal Compound)
- mit spezieller Additivierung für extremste Beanspruchungen
- temperaturbeständig von -30 °C bis +125 °C
- NLGI-Klasse 2
- Farbe: grün

7,90 €

ab 12 Stück

7,50 € / stk.

ab 24 Stück

6,90 € / stk.



Gefahrstoffmanagement

Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen und Unterweisungen? Sprechen Sie uns an.

Anwendungsvideo
verfügbar



Ihr Vorteil / Nutzen

- **hohe Salzwasserbeständigkeit**
- fließt an horizontalen und vertikalen Flächen nicht ab (Vorratsschmierung)
- gutes Abdichtverhalten gegenüber Wasser und Schmutz
- Oberflächenglättung durch OMC²-Technologie, dadurch Verschleißminimierung und Verlängerung der Schmierintervalle
- nicht schmutzbindend
- witterungsbeständig sowie beständig gegen schwache Säuren und Laugen
- silikon- und säurefrei

Anwendung

- Schmierung von Fahrzeugen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen, Winterdienstfahrzeugen, Industrierobotern, Maschinen im Marinebereich
- geeignet für offene Schmierungen mit hohem Schmutz- und Witterungseinfluß, z. B. Zahnräder, Drahtseile, Ketten, Federzüge, Gleitlager etc.

Putztuchrolle

19,90 €


1.000 Blatt

Art.-Nr. 5413A 10

- vorperforiert und kantenverstärkt



3-lagig

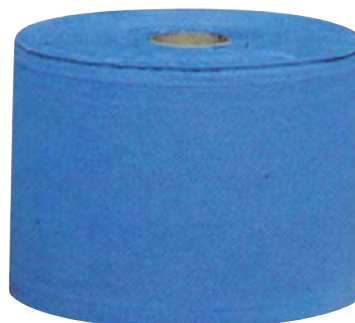

38 x 36 cm

Ölbinde-Granulat Absodan Plus / Superplus

- bindet Flüssigkeiten aller Art auf jeder festen Oberfläche
- durch seine feine Körnung dringt es in kleine Risse und Vertiefungen ein
- optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulats erreicht
- ist für Absorptionsaufgaben, die großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption erfordern sehr geeignet, z. B. auf Verkehrsflächen bei denen ein schnelles Aufsaugen und Aufräumen oft entscheidend ist
- schnellwirkend
- hohe Saugkraft
- Dichte: 20 kg entspricht 40 l
- MPA-Prüfzeugnis

Vielzweckbinder:

- zum Schutz der Umwelt und des Anwenders im täglichen Umgang mit flüssigen Chemikalien wurde vom Umweltbundesamt (LTwS-Nr. 31) die Veröffentlichung „Anforderungen an Chemikalienbinder“ herausgegeben

Verwendung als:

- Bindemittel für Säuren
- Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen)
- Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten
- Ölbinde Typ III/R – für AdBlue geeignet
- Bindemittel für oxidative Substanzen
- Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
- Körnung 0,5–1,0 mm



Art.-Nr. 6190A 9502

20 kg Sack

17,90 €

Art.-Nr. 6190Y 9502

Palette à 36 Säcke

610,- € entspricht 16,95 € / Stk.

PTFE-Hochleistungsöl S408

Art.-Nr. 6520A 5575

- High-Quality-Schmieröl mit PTFE versetzt

Ihr Vorteil / Nutzen

- extrem hohe Kriechfähigkeit
- hohe Druckbeständigkeit und Notlaufschmierung
- beständig gegen Wasser, Salz, verdünnte Säuren und Laugen
- haftstark auf Schmierstellen, hinterlässt einen klebfreien Schmierfilm
- verhindert Verkoken, Reibung, Quietschen und Knarren

Anwendung

- alle Schmierstellen, welche der Witterung sowie Temperaturschwankungen, Druck und Schmutz ausgesetzt sind, wie Türbänder, Gestänge, Ketten, Schließzylinder, Scharniere etc.

Technische Daten

Farbe: gelblich
Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +250 °C



8,90 €

ab 6 Stk.

8,40 € / Stk.

ab 12 Stk.

7,90 € / Stk.

Silikon-Spray S420

Art.-Nr. 6530A 1500 1

- Kunststoffteile erhalten Hochglanz und werden nicht brüchig
- Gummitteile werden gepflegt, verspröden nicht, frieren und kleben nicht an
- mit Flächen- und Punktstrühkopf

Ihr Vorteil / Nutzen

- temperaturbeständig von -40 °C bis +250 °C
- Silikongleitmittel mit extrem hohem Silikonanteil
- pflegt, konserviert, imprägniert und verhindert statische Aufladung (antistatisch)
- für Fahrzeuginnen- und Außenbereich

Anwendung

- aus 20–30 cm auf die gereinigten Oberflächen aufsprühen und mit sauberem, weichem Lappen verreiben
- Montagehilfe z. B. bei Schlauchverbindungen



5,90 €

Gefahrstoffmanagement

Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen und Unterweisungen?
Sprechen Sie uns an

Hochdruckfett EP2

- es wird auf der Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hydroxystearat) als Verdicker hergestellt hierdurch besitzt es eine hervorragende Walkstabilität
- dieses Fett enthält Zusätze zum Verschleißschutz und zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhalten sein Schmierfett für den universellen Gebrauch in der Industrie und im Kfz-Bereich

Anwendung

- es ist z. B. als Gleit- und Wälzlagerfett an Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen und Baumaschinen geeignet



Art.-Nr. 6550A 5792
400 g

4,90 €

ab 24 Stk.

4,40 € / Stk.

ab 48 Stk.

3,90 € / Stk.

ab 96 Stk.

2,99 € / Stk.



Art.-Nr. 6550A 5794
500 g

5,90 €

ab 24 Stk.

5,40 € / Stk.

ab 48 Stk.

4,90 € / Stk.

ab 96 Stk.

4,25 € / Stk.

Silikon-Fett S421

Art.-Nr. 6500A 5215

- isoliert, schützt und konserviert Elektrokontakte
- hervorragend beständig gegen Salzwasser, chemische Einflüsse und Alterung
- anwendbar als haftstarkes Gleitmittel für Metall, Kunststoffe etc.
- temperaturbeständig bis +250 °C



isoliert, schützt und konserviert Elektrokontakte

8,90 €

Lack schwarz matt L213

3,60 €

Art.-Nr. 6210A 2500

- schnelltrocknend
- überlackierbar nach 10 – 15 min mit 1- und 2-Komponentenlacken
- temperaturbeständig von -35 °C bis +100 °C
- Haftung auf handelsüblichen Grundierungen
- benzin-, witterungs- und korrosionsbeständig



Kälte-Spray *ECO*

6,50 €

Art.-Nr. 6710A 0851

- sofortige lokale Abkühlung der besprühten Stellen, je nach Sprühdauer bis zu -45 °C
- **Achtung:** Enthält brennbares Treibmittel! Nicht unter Spannung verwenden.
- Montagehilfe durch Kälteschrumpfung
- zur Fehlersuche bei thermischer Überlastung
- schnelle Abkühlung von Motorteilen für Diagnosezwecke, z. B. Überprüfung von Kaltstarteinrichtungen
- entfernt rückstandsfrei festgeklebte Kaugummireste

Anwendung:

- Die zu kühlende Stelle einige Sekunden besprühen. Abhängig von der Sprühdauer kann der Kälteeffekt erhöht oder verringert werden.
- **Achtung:** Bei Körperkontakt besteht Erfrierungsgefahr!

**entfernt rückstandsfrei
festgeklebte Kaugummis**



Kraftreiniger R549

89,90 € 20 l

Art.-Nr. 6100A 1769

- Reinigungskonzentrat für hartnäckigste Verschmutzungen an Fahrzeugen in Waschhallen, Werkstätten etc.
- Säurebasis
- pH-Wert unverdünnt: 3,0
- entfernt schnell und gründlich hartnäckige Verschmutzungen, wie Fette, Öle, Oxydationsrückstände, Zement- und Kalkablagerungen etc. von Metall, Lack, Kunststoff, Gummi etc.
- zum Einsatz an Kfz, Nfz, Baustellenfahrzeugen, Zement- und Kalksilofahrzeugen, Edelstahl- oder Aluminiumauf- oder -anbauten, Planen, Felgen, Fliesen etc.
- je nach Anwendungsart und Grad der Verschmutzung mit Wasser verdünnen, empfohlenes Mischverhältnis: 1:10 bis 1:30

Anwendung:

- zu reinigende Teile einsprühen und max. 5 Minuten einwirken lassen
- gut mit Wasser abspülen, ideal mit Heißwasser-Hochdruckreiniger mit reichlich Wasser und einem Lanzenabstand von 1 m
- nach Ö-Norm B 5105 schnelltrennend
- AOX-, silikon- und silikatfrei
- **Achtung:** Nicht auf Glas und Spiegel verwenden sowie Medium nicht antrocknen lassen!



Gummipflege

4,90 €

Art.-Nr. 6100A 1762

- zur Reinigung und Pflege aller Gummiteile
- verhindert das Verspröden von Gummi, hält ihn dauerhaft elastisch; frischt die Farbe auf
- verhindert das Verkleben von Dichtungen an Schotten, Luken und anderen Flächen
- verhindert bei Frost das Festfrieren von Türdichtungen und Gummidichtungen
- die Reifen, Fußmatten oder Campingzubehör können auch gereinigt und gepflegt werden
- silikonfreies Produkt



Handdesinfektion

Art.-Nr. 6130A 1810 1

- **für virenfreie Hände und Oberflächen:** Hygienische Handdesinfektion **tötet alle behüllten Viren, auch SARS-CoV-2**
- ethanolbasierte Handdesinfektion entspricht den Maßgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO
- bietet in vielen Arbeits- und Lebensbereichen Virenschutz durch zuverlässig desinfizierte Hände
- hergestellt gemäß Allgemeinverfügung BAuA AllgVg
- für den professionellen Gebrauch
- Made in Germany



**tötet alle behüllten Viren,
auch SARS-CoV-2**

1 l

**für virenfreie
Hände und
Oberflächen**

9,90 €

Handgel

24,90 € 5 l

Art.-Nr. 6180A 9044

- alkoholbasierender Handreiniger, der unhygienische Verschmutzungen entfernt und neutralisiert
- benötigte Menge entnehmen, auf den Händen verteilen und verreiben bis die Hände trocken sind
- die Hände anschließend nicht waschen



Reifen-Montagepaste **TRUCKline** S436

Art.-Nr. 6580A 5960

- Inhalt: 5 kg
- speziell für die Montage von Lkw-, Landwirtschaft- und Industrie-Reifen (EM) entwickelt
- beugt vor gegen Risse und Altersbeschwerden und ist sehr sparsam im Verbrauch und schnell trocknend
- erleichtert die Montagearbeit und unterstützt die spätere Demontage, da der Reifen nicht an der Felge anklebt
- geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit, wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial
- Farbe: braun

ACHTUNG: Nicht für die Montage von Pkw-Reifen geeignet, da langes Abluftverhalten.




19,90 € 5 kg

Auswuchtgranulat **Quick Balance** **TRUCKline**

Art.-Nr. 3539A 8

- zum einfachen und schnellen Auswuchten von Lkw-, LLkw- und Wohnmobilrädern bei der Montage
- erhöht die Laufruhe der Räder
- optimiert die Lebensdauer der Reifen
- Reifen wird bei jedem Anfahren neu gewuchtet
- resistent gegen Feuchtigkeit im Reifen
- greift die Reifenkarkasse nicht an
- Reparatur- und Runderneuerungsfähigkeit der Reifen wird nicht eingeschränkt
- verliert weder Form noch Auswuchtkraft
- zur Verwendung mit den mitgelieferten gasdichten Ventilkappen (40 Stk.)
- umweltfreundlich
- geeignet für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS/TPMS)

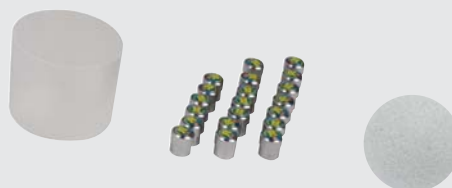

109,- € 8 kg

Reifen-Montagefluid S434

7,90 €

Art.-Nr. 6580A 5956

- Montage-, Demontage- und Pflegefluid transparent
- zur einfachen Montage und Demontage aller Reifenarten

Ihr Vorteil / Nutzen

- für Motorrad-, Lkw-, Breit- und **Run-Flat-Reifen**
- empfohlen für die Montage von Reifen in Verbindung mit **RDKS-Sensoren**
- hohe Gleitwirkung, schnell trocknend
- keine sichtbaren Rückstände auf Reifenkanten
- wirkt wohltuend auf das Reifenmaterial, beugt Rissen und Alterserscheinungen vor
- **biologisch abbaubar**
- **silikonfrei**

Anwendung

- mit dem Handsprüher dünn auf den Reifenwulst auftragen, bei Lkw- und EM-Reifen auch das Felgenbett und den Schrägschulterring einsprühen
- das Reifen-Montagefluid garantiert den technisch einwandfreien Sitz des Reifens auf der Felge, als Voraussetzung für präzises Auswuchten und erleichtert die spätere Demontage



Reifensäcke

je 100 Stk.

- zum sauberen Transport der Reifen
- optimaler Kundenservice nach dem Reifenwechsel
- Polyethylen, Farbe: weiß
- Lieferform: Rolle à 100 Stück

Art.-Nr. 5419A 85 1
Abmessung (L x B x H):
860 x 650 x 210 mm

17,10 €

Art.-Nr. 5419A 86
Abmessung (L x B x H):
1.000 x 700 x 260 mm

19,90 €

Art.-Nr. 5419A 87
Abmessung (L x B x H):
1.200 x 700 x 500 mm

26,29 €



Rostlöser Truck Magic S413 **TRUCKline**

Art.-Nr. 6700A 0074

- Synthetik-Rostlöser auf Grafitbasis
- aktiviert blitzschnell
- extreme Druckresistenz
- kriechfähig, verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, sichert Kontakte
- extreme Schmierwirkung während der Demontage, verhindert Quietschen und Knarren
- greift Gummi nicht an
- pflegt und konserviert
- Aerosoldose mit Kugelventil kann in jeder Lage benutzt werden
- Sicherheitsprühkopf
- anwendbar an Gelenken, Muttern und Schrauben, Kettenantrieben, Auspuffanlagen, Turboladern, Seilzügen etc.

5,90 €

Anwendungsvideo verfügbar



Gefahrstoffmanagement

Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen und Unterweisungen?
Sprechen Sie uns an.

Truckstar-Aktiv-Reinigungs-schaum R585 **TRUCKline**

Art.-Nr. 6100A 1661

Durch sorgsam abgestimmte Löse- und Reinigungskomponenten beseitigt der Truckstar-Aktiv-Reinigungs-schaum selbst hartnäckige Verschmutzungen am gesamten Nutzfahrzeug.

- reinigt mühelos alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile
- bestens geeignet für den gesamten Führerhausbereich wie z. B. Sitzpolster, Stoffe, Innenverkleidungen, Dachhimmel, Armaturen etc.
- beseitigt gründlich Verschmutzungen am kompletten Fahrzeug
- Schaum haftet auch an senkrechten Flächen und läuft nicht ab
- auch zur Motor- und Teilereinigung verwendbar
- biologisch abbaubar
- silikonfrei



6,90 €


Ladungssicherungsnetz Transporter / Caddy

Art.-Nr. 4987A 6 137 122

- pro Ecke ein Flachhaken mit Sicherung
- 4 Flachhaken mit Sicherung, zusätzlich schräg zulaufend nach innen
- 4 Schnellspanngurte (1 m) mit Flachhaken und Sicherung
- gefertigt, gekennzeichnet und geprüft nach VDI-Richtlinie 2.700 Blatt 3.3

Technische Daten

Werkstoff:	Polyester (PES)
Zurrkraft LC Netz Befestigungspunkt:	300 daN
Zurrkraft LC Netz Gesamt:	480 daN
Dehnung:	<7 %
Länge Netz:	1.375 mm
Breite Netz:	1.225 mm
Länge Maschenweite:	125 mm
Breite Maschenweite:	125 mm
Gurtbreite:	25 mm
Bruchlast Gewebe:	2.000 daN
Farbe:	blau

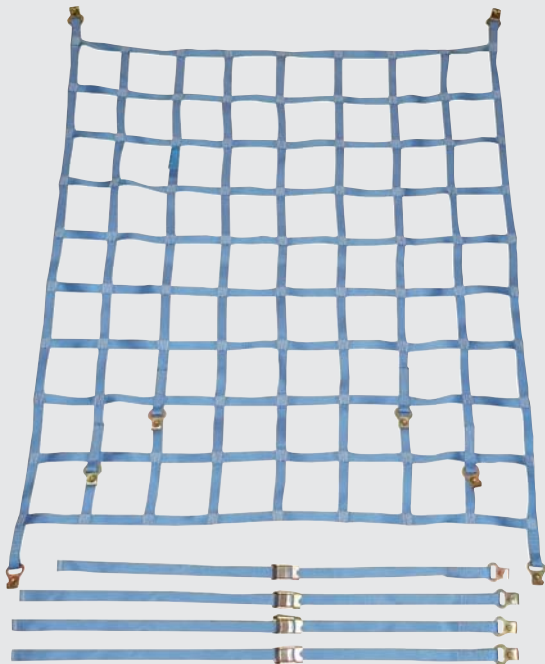

164,54 €




Ladungssicherungsnetz Transporter / Sprinter

Art.-Nr. 4987A 6 157 135

- umlaufend mit 14 D-Ringen am Netz und zusätzlich an den Stirnseiten 4 Krallenhaken
- inkl. 4 einteiligen Zurrgurten mit je einem freilaufenden Spitzhaken
- gefertigt, gekennzeichnet und geprüft nach VDI-Richtlinie 2.700 Blatt 3.3

Technische Daten

Werkstoff:	Polyester (PES)
Zurrkraft LC Netz Befestigungspunkt:	500 daN
Zurrkraft LC Netz Gesamt:	800 daN
Dehnung:	<7 %
Länge Netz:	1.575 mm
Breite Netz:	1.350 mm
Länge Maschenweite:	200 mm
Breite Maschenweite:	200 mm
Gurtbreite:	25 mm
Bruchlast Gewebe:	2.000 daN
Farbe:	rot

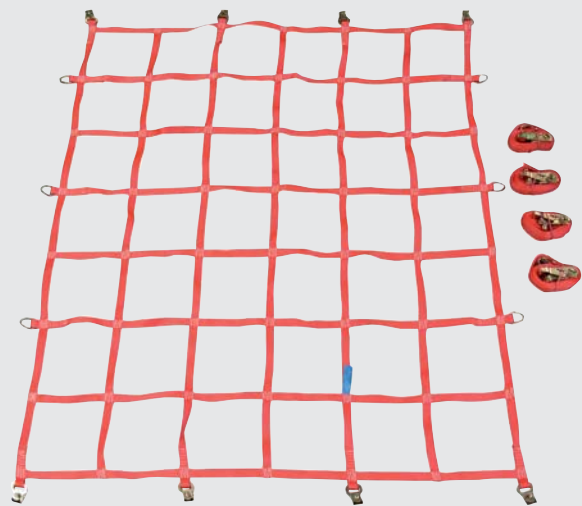

133,67 €



Schutzfolie Clean-Set Truck 5 in 1

71,- €

Art.-Nr. 5419A 25

- Schonbezüge für Nutzfahrzeuge
- in einem Beutel 5 Schonbezüge je 1x für Lenkrad, Sitz, Handbremse, Fußmatte mit Aussparung für Lenkradsäule und Schalthebel
- 100 Sets pro Box

Lenkradschutz:

- Ø 550 mm

Sitzschoner:

- (L x B): 1.400 x 850 mm

Fußmatte:


- (L x B): 500 x 450 mm

Handbremse:

- (L x B): 140 x 130 mm

Schalthebel:

- (L x B): 140 x 130 mm

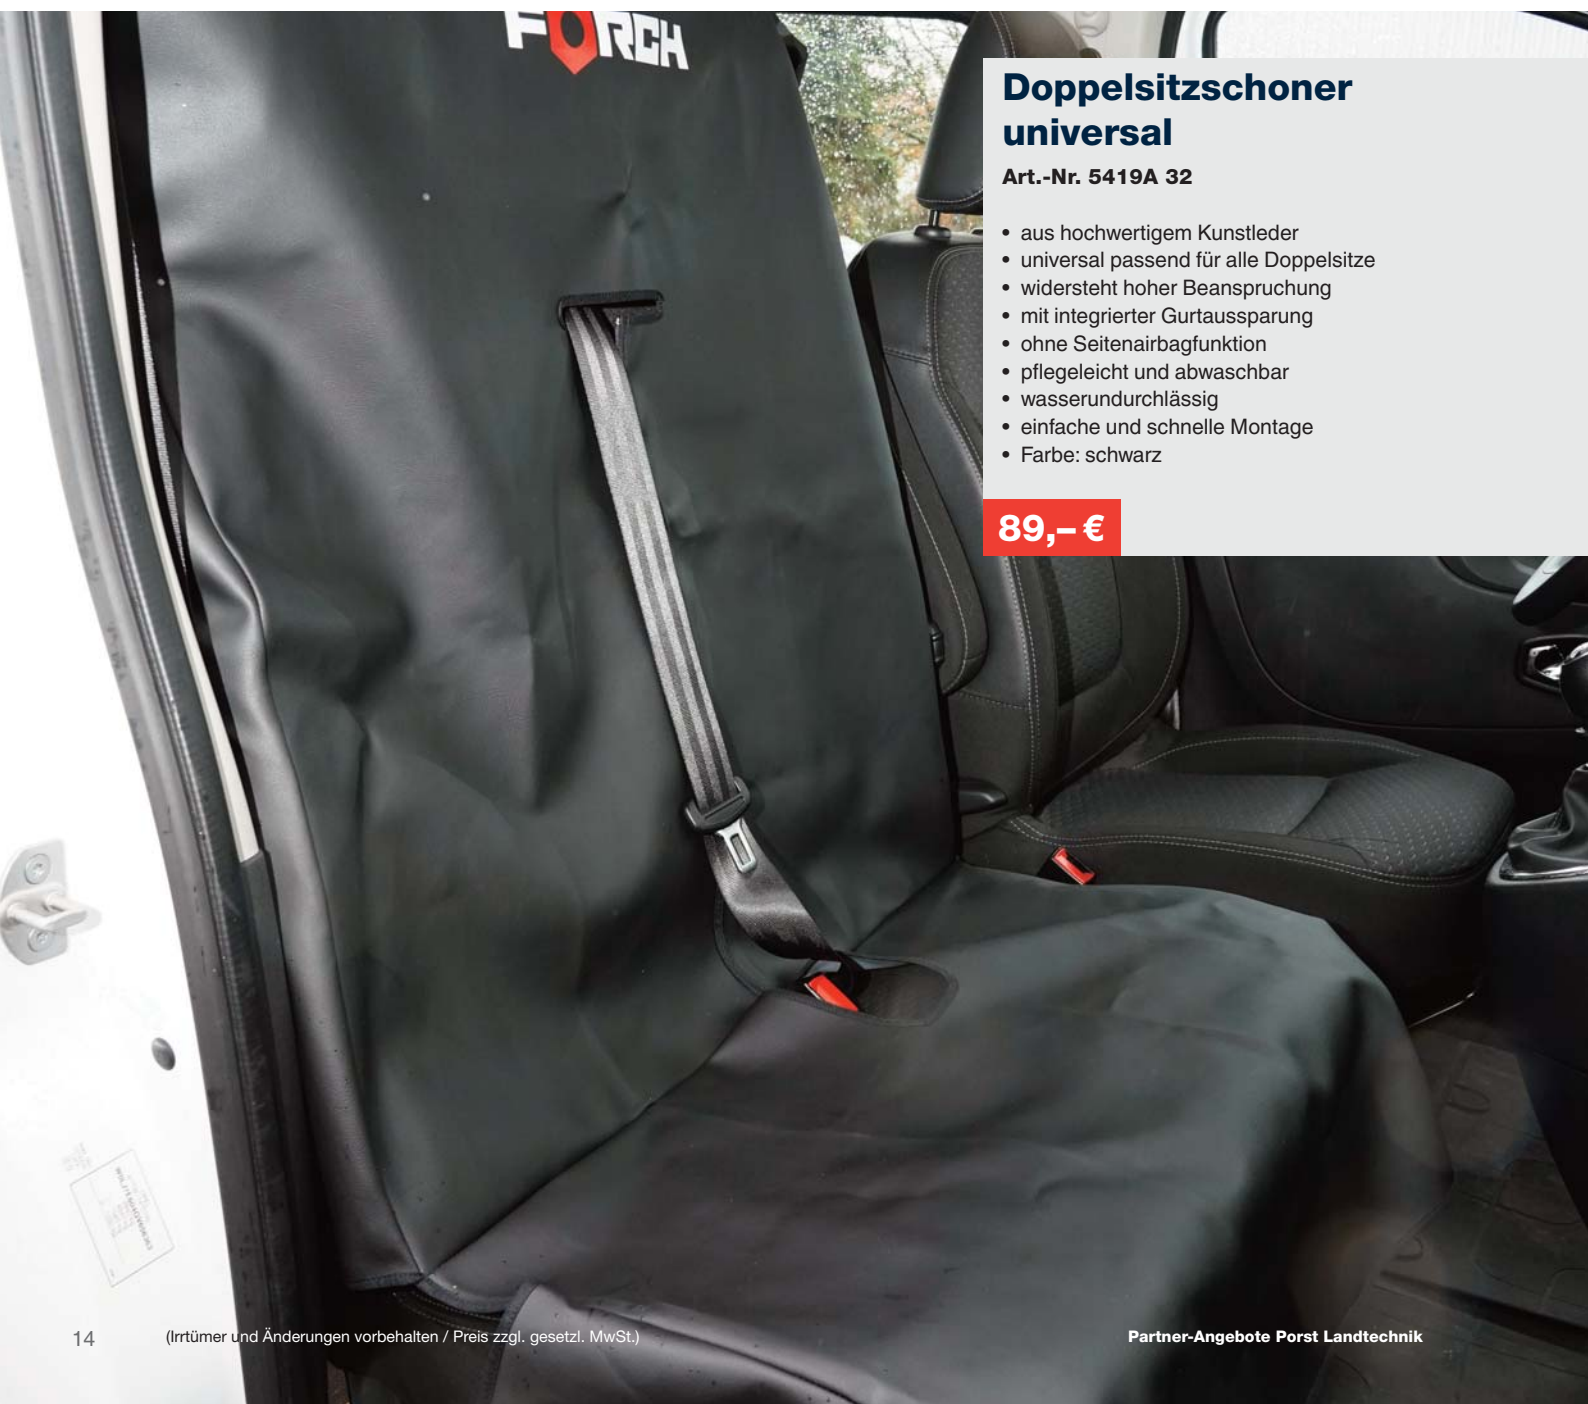

Doppelsitzschoner universal

Art.-Nr. 5419A 32

- aus hochwertigem Kunstleder
- universal passend für alle Doppelsitze
- widersteht hoher Beanspruchung
- mit integrierter Gurtaussparung
- ohne Seitenairbagfunktion
- pflegeleicht und abwaschbar
- wasserundurchlässig
- einfache und schnelle Montage
- Farbe: schwarz

89,- €

Handstretchfolien

- zum schnellen Verpacken ohne Schneiden und Kleben
- Verpacken, Bündeln, Schützen und Sichern verschiedener Artikel
- handliche Ausführung, Handabroller sichert ein komfortables Verarbeiten



Art.-Nr. 5444A 100
Materialstärke 23 µ
Kern Ø 38 mm
100 mm

4,90 € 150 m



Art.-Nr. 5444A 500
Materialstärke 17 µ
Kern Ø 50 mm
500 mm

10,90 € 280 m



Art.-Nr. 5444A 500 3
Materialstärke 23 µ
Kern Ø 50 mm
500 mm

15,90 € 250 m

Zugehörige Produkte


- Handabroller für Stretchfolie
Art.-Nr. 5419 22 3



- Metall Handabroller
Art.-Nr. 5444 500 1



- Handgriff
Art.-Nr. 5444 500 2



Lampen-Paket Heavy Duty 24 V **ECO**

59,90 € 30 Stk.

Art.-Nr. 3802A 1120 30

- UV-frei

Inhalt:

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	Menge
3802N 1120	24V H7 HD LAMPE 70W ECO	30



Paket Trennscheiben Stahl **ECO**

Art.-Nr. 5809A 125 50

- kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungstrennscheibe
- sehr hohe Seitenstabilität
- Fe-, S-, Cl-frei ($\leq 0,1\%$)
- entspricht den Sicherheitsanforderungen EN 12413 ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA
- Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s



125 x 1,0

29,90 € 50 Stk.

Silent Power Max-Schlag-schrauber 1/2" FÖRCH

Art.-Nr. 5350A 5 2280

195,- € 1.500 Nm

- Hochleistungs-Doppelhammerschlagwerk

Technische Daten

max. Drehmoment:	1.500 Nm
Arbeitsdrehmoment:	949 Nm
Antriebsvierkant:	1/2"
Betriebsdruck:	6,3 bar
kontinuierlicher Luftverbrauch:	651 l/min
durchschnittlicher Luftverbrauch:	164 l/min
Schallpegel (LpA):	86,0 dB(A)
Vibration:	4,6 m/s ²
Gewicht:	1,80 kg
empf. Schlauch-Ø:	10 mm
Luftanschluss:	1/4"
passender Stecknippel:	Art.-Nr. 3926 14 3

Lieferumfang:

- Silent Power Max-Schlagschrauber ohne Stecknippel



Anwendungsvideo
verfügbar



Twin-Hammer-Compact-Schlagschrauber 3/4"

Art.-Nr. 5350A 1500

299,- € 2.000 Nm

- Hochleistungs-Doppelhammerschlagwerk der neusten Generation

Technische Daten

max. Drehmoment:	2.000 Nm
Arbeitsdrehmoment:	200 – 950 Nm
Antriebsvierkant:	3/4"
Betriebsdruck:	6,3 bar
Luftverbrauch Ø:	227 l/min
Schallpegel (Lpf):	95,0 dB(A)
Vibration:	10,8 m/s ²
Gewicht:	2,9 kg
empf. Schlauch-Ø:	13 mm
Luftanschluss:	3/8"

Lieferumfang:

- Compact Schlagschrauber 3/4" mit Stecknippel
Art.-Nr. 3926 38 3



Anwendungsvideo
verfügbar



Zugehörige Produkte

- Druckluft-Signalschlauch
Art.-Nr. 3924 10 25



- Mehrzweckfett mit Graphit S491
Art.-Nr. 6550 5785



- Schlagschrauber-Fettpresse
Art.-Nr. 2909 40



3 GERÄTE - 3 AKKUS

STELLEN SIE SICH IHR EIGENES SET ZUSAMMEN!

M18 VARIO SET

3 x 18 V/5.0 Ah REDLITHIUM™ Akku M18 B5
inkl. 1 x M12-18FC Schnellladegerät

+ drei der auf dieser Doppelseite aufgelisteten
18-Volt-Geräte (ohne Akku und Ladegerät) zur Auswahl
+ 1 x MILWAUKEE® Wasserwaage Compact REDSTICK™ 60 cm
+ 1 x MILWAUKEE® Pro-Compact Bandmaß 5 m

FÖRCH Art.-Nr. 5325 1 18 435

SETPREIS
999,00 € exkl. MwSt.*



+ 3 GERÄTE ZUR AUSWAHL



MODELL

①	M18 ONEDD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box
②	M18 ONEPD2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box
③	M18 ONEID2-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box
④	M18 ONEIWF12-0X – ONE-KEY™ Akku-Schlagschrauber	in HD Box
⑤	M18 ONEFHIWF12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box
⑥	M18 ONEFHIWP12-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box
⑦	M18 ONEFHIWF34-0X – ONE-KEY™ Schlagschrauber 3/4" Vierkant Sprengring	in HD Box
⑧	M18 ONEFSZ-0X – ONE-KEY™ Akku-Säbelsäge	in HD Box



MODELL

⑨	M18 FDD2-0X – FUEL™ Akku-Bohrschrauber	in HD Box
⑩	M18 FPD2-0X – FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber	in HD Box
⑪	M18 FSG-0X – FUEL™ Akku-Trockenbauschrauber	in HD Box
⑫	M18 FID2-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/4" Hex	in HD Box
⑬	M18 FIW2P12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant PIN	in HD Box
⑭	M18 FIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box
⑮	M18 FMTIW2F12-0X – FUEL™ Akku-Schlagschrauber 1/2" Vierkant Sprengring	in HD Box



MILWAUKEE® BIETET IHNEN EINE 2-JAHRES-GARANTIE AUF ALLE RED LI-ION™ AKKUS, WENN SIE DIE AKKUS BIS 30 TAGE NACH KAUFDATUM UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE REGISTRIEREN!



MODELL

16	M18 CAG-125 X-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer	in HD Box
17	M18 CAG-125 XPD-0X – FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box
18	M18 CAG-125 XPDB-0X – FUEL™ Akku-Sicherheits-Winkelschleifer mit Totmannschalter	in HD Box
19	M18 FAP180-0X – FUEL™ Akku-Polierer	in HD Box
20	M18 FSZ-0X – FUEL™ Akku-Säbelsäge	in HD Box
21	M18 FHZ-0X – FUEL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge	in HD Box
22	M18 BLCS66-0X – Bürstenlose Akku-Handkreissäge	in HD Box



MODELL

23	M18 BP-0 – Akku-Hobel	
24	M18 CRAD2-0X – FUEL™ Akku-Winkelbohrmaschine	in HD Box
25	M18 CHX-0X – FUEL™ Akku-Kombihammer	in HD Box
26	M18 FMCS-0X – Akku-Metallkreissäge	in HD Box
27	M18 FDG-0X – Akku-Geradschleifer	in HD Box
28	M18 CH-0X – Akku-Bohrhammer	in HD Box
29	M18 GG-0 – Akku-Fettpresse	



MODELL

30	M18 BMT-0 – Akku-Multitool	
31	M18 JSR-0 – Akku-/Netz-Radio	
32	C18 RAD-0 – Akku-Kompakt-Winkelbohrschrauber	
33	M18 BJS-0 – Akku-Stichsäge	
34	M18 FBJS-0X – FUEL™ Akku-Stichsäge mit Knauf-Griff	in HD Box
35	M18 BTP-0 – Akku-Transterpumpe	
36	M18 HOAL-0 – Akku-Leuchte	
37	PACKOUT™ Promo-Set 3-teilig	NEU

5-poliger ABS-Stecker 24 V

Art.-Nr. 3833 24 1 - ABS-Stecker
Art.-Nr. 3833 24 2 - ABS-Steckdose

- Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Auflieger mit Antiblockiersystem
- für das Bremssystem am LKW



7-poliger EBS-Stecker 24 V

Art.-Nr. 3833 24 30 - EBS-Stecker
Art.-Nr. 3833 24 30 1 - EBS-Stecker Schraubkontakte
Art.-Nr. 3833 24 31 - EBS-Steckdose
Art.-Nr. 3833 24 31 1 - EBS-Steckdose Schraubkontakte

- zur Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelaufleger mit Elektronischem Bremssystem (EBS)
- mit Zugentlastung



5-poliges ABS-Spiralkabel 24 V

Art.-Nr. 3833 24 4

- für die Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Auflieger mit Antiblockiersystem

Technische Daten

Werkstoff	Wendeldurchmesser	Ausführung
Polyurethan (PU)	60 mm	mit 2 ABS-Steckern



EBS-Spiralkabel 24 V 7-polig

Art.-Nr. 3833 24 32 - 60 mm
Art.-Nr. 3833 24 32 1 - 100 mm

- für die Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelaufleger mit elektronischem Bremssystem (EBS)

Technische Daten


Werkstoff	Ausführung
Polyurethan (PU)	2× EBS-Stecker 7-polig, 24 V
Polyamid (PA)	2× EBS-Stecker 7-polig, 24 V



Flügelbohrschrauben TX Grobgewinde, verzinkt

Schraubenart: Bohrschraube
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Kopfform: Frässenkopf
Antriebsart: TX
Gewindeart: Blechgewinde

Gewindeform: Grobgewinde
Gewindedrehrichtung: rechtsgedreht
Unterkonstruktion: Stahl




Artikel-Nr.	Gew.-Ø (d) mm	Länge (l) mm	VPE	Gew.-Länge (IG) mm	Ko.hö. (hK) mm	Kopf-Ø (dK) mm	Ant.gr.	Bohrbereich mm
1706 55 38	5,5	38	200	23,0	4,2	10,5	25	5,0
1706 55 45	5,5	45	200	30,0	4,2	10,5	25	5,0
1706 55 50	5,5	50	200	35,0	4,2	10,5	25	5,0
1706 63 60	6,3	60	200	43,0	5,5	12,0	30	6,0
1706 63 70	6,3	70	200	53,0	5,5	12,0	30	6,0
1706 63 80	6,3	80	100	63,0	5,5	12,0	30	6,0

Flügelbohrschrauben TX Grobgewinde, gelb verzinkt

Schraubenart: Bohrschraube
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Kopfform: Frässenkopf
Antriebsart: TX
Gewindeart: Blechgewinde

Gewindeform: Grobgewinde
Gewindedrehrichtung: rechtsgedreht
Unterkonstruktion: Stahl




Artikel-Nr.	Gew.-Ø (d) mm	Länge (l) mm	VPE	Gew.-Länge (IG) mm	Ko.hö. (hK) mm	Kopf-Ø (dK) mm	Ant.gr.	Bohrbereich mm
1707 55 38	5,5	38	200	23,0	4,2	10,5	25	5,0
1707 55 45	5,5	45	200	30,0	4,2	10,5	25	5,0
1707 55 50	5,5	50	200	35,0	4,2	10,5	25	5,0
1707 63 60	6,3	60	200	43,0	5,5	12,0	30	6,0
1707 63 65	6,3	65	200	48,0	5,5	12,0	30	6,0
1707 63 70	6,3	70	200	53,0	5,5	12,0	30	6,0
1707 63 80	6,3	80	100	63,0	5,5	12,0	30	6,0

Flügelbohrschrauben TX Feingewinde, verzinkt

Schraubenart: Bohrschraube
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Kopfform: Senkkopf
Antriebsart: TX

Gewindeart: Blechgewinde
Gewindeform: Feingewinde
Gewindedrehrichtung: rechtsgedreht
Unterkonstruktion: Stahl



Artikel-Nr.	Gew.-Ø (d) mm	Länge (l) mm	VPE	Gew.-Länge (IG) mm	Ko.hö. (hK) mm	Kopf-Ø (dK) mm	Ant.gr.	Bohrbereich mm
1722 1 55 38	5,5	38	100	23,0	5,5	12,0	30	5,0
1722 1 55 45	5,5	45	100	30,0	5,5	12,0	30	5,0
1722 1 55 50	5,5	50	100	35,0	5,5	12,0	30	5,0
1722 1 63 60	6,3	60	100	43,0	5,5	12,0	30	6,0
1722 1 63 70	6,3	70	100	53,0	5,5	12,0	30	6,0
1722 1 63 80	6,3	80	100	63,0	5,5	12,0	30	6,0

Reifenpflaster RADIAL


- Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Radialreifen aller Größen und Anwendungsbereiche, Radial-, Diagonal-, Schlauch- und schlauchlose Reifen
- die in dem Pflasterkörper gebundene Verbindungsschicht ist sowohl für Kaltvulkanisation als auch Heißvulkanisation geeignet
- Lagerzeit: 5 Jahre
- Made in Germany



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3560 55 75	REIFEN-PFL.RAD.110 55X 75	20
3560 85 130	REIFEN-PFL.RAD 116 67X104	10
3560 80 125	REIFEN-PFL.RAD 120 80X125	10
3560 115 125	REIFEN-PFL.RADIAL125TL 115X125	10
3560 100 195	REIFEN-PFL.RADIAL 140 100X195	10
3560 155 195	REIFEN-PFL.RADIAL180TL 155X195	5

Anwendungs- / Schadenstabelle für Reifenpflaster Radial

Fahrzeug	Reifenbreite	Radial-Pflaster Nr.	Max. Schadensgröße in mm		
			① Seitenwand A x R	② Lauffläche A / C x R	③ Schulter S Ø
 Pkw	max. 160 km/h Index - Q -	RAD 110	6 x 6 mm	6 x 6 mm	6 mm
	max. 210 km/h Index - H -	RAD 110	6 x 6 mm	6 x 6 mm	-
 Lkw	6.00 – 7.50 R 7 R – 8,5 R 205/ – 225/	RAD 110	3 x 3 mm	3 x 3 mm	-
		RAD 120	8 x 8 mm	10 x 10 mm	-
		RAD 140	20 x 45 mm	15 x 15 mm	10 mm
 Lkw	alle Größen	-	-	-	-
	8.25 – 10.00 R 9 R – 11 R 235/ – 285/	RAD 120	6 x 6 mm	10 x 10 mm	-
		RAD 125 TL	-	20 x 20 mm	-
		RAD 140	15 x 45 mm	15 x 15 mm	10 mm
	11.00 – 14.00 R 12 R – 15 R 295/ – 365/	RAD 120	6 x 6 mm	6 x 6 mm	-
		RAD 125 TL	-	20 x 20 mm	-
RAD 140		10 x 30 mm	10 x 10 mm	6 mm	
 Traktor	alle Größen	RAD 110	3 x 3 mm	3 x 3 mm	-
		RAD 120	-	10 x 10 mm	-
	8.3 – 12.4 8 – 11	RAD 120	15 x 35 mm	15 x 15 mm	6 mm
		RAD 180TL	40 x 60 mm	30 x 30 mm	15 mm
	13.6 – 18.4 12 – 15	RAD 180TL	20 x 40 mm	20 x 20 mm	10 mm

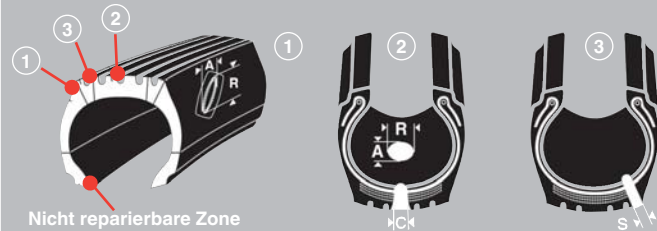

Reifenpflaster DIAGONAL

- Reparaturpflaster zur dauerhaften Reparatur von Diagonalreifen aller Größen speziell für Laufflächen-, Schulter- und Seitenwandschäden geeignet
- die in dem Pflasterkörper gebundene Verbindungsschicht ist für Kaltvulkanisation als auch Heißvulkanisation geeignet
- Lagerzeit: 4 Jahre
- MADE IN GERMANY



Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3560 2 100	REIFEN-PFL. REMALON PN03 100MM	10
3560 2 120	REIFEN-PFL. REMALON PN04 120MM	10
3560 2 160	REIFEN-PFL. REMALON PN05 160MM	10
3560 2 370	REIFEN-PFL. REMALON PN021 370MM	5

	M* max.	Passendes Reifenpflaster (Reamalon-Nr.) zu Reifen Lagen PR						PR 4	PR 6 – 10
		PR 4 – 6	PR 8 – 10	PR 12 – 14	PR 16 – 18	PR 20 – 30	PR 4		
Laufflächen-Schäden	3 mm	–	–	PN03	PN05	PN05	–	–	
	6 mm	–	PN03	PN04	PN05	–	–	PN03	
	10 mm	PN03	PN04	PN05	–	–	PN03	PN04	
	15 mm	PN03	PN05	–	–	–	PN03	PN04	
	20 mm	PN04	PN05	–	–	–	PN03	PN04	
	25 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	PN04	
	30 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	PN04	
	40 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	PN05	
	50 mm	PN05	–	–	–	–	PN04	–	
	60 mm	–	–	–	–	–	PN05	PN03	
	75 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	100 mm	–	–	–	–	–	PN021	–	
	125 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	150 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	175 mm	–	–	–	–	–	–	–	
Seiten-Schäden	3 mm	–	–	PN03	–	–	–	PN03	
	6 mm	PN03	PN03	PN04	–	–	–	PN03	
	10 mm	PN03	PN04	–	–	–	PN03	PN04	
	15 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	PN04	
	20 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	PN04	
	25 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	–	
	30 mm	PN04	–	–	–	–	PN04	–	
	40 mm	PN04	–	–	–	–	–	–	
	50 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	60 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	75 mm	–	–	–	–	–	–	–	
	100 mm	–	–	–	–	–	PN021	–	
125 mm	–	–	–	–	–	–	–		
150 mm	–	–	–	–	–	–	–		

* M: Felgenmitten-Mindestabstand

Schutzbrille Pheos

36,90 € 3 Stk.

Art.-Nr. 5400A 915 10 3

- modernes, sportliches Design
- komfortable, direkt angespritzte Stirn- und Nasenauflage
- optimaler Schutz dank Twist-Bügel-Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz
- großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- schlanke Bügelgeometrie
- Scheibendicke: 2,2 mm
- Gewicht: 28 g
- nach EN 166 persönlicher Augenschutz
- Fassungsfarbe: weiß, schwarz
- Scheibe: PC grau 23 %
- Schutz gegen UV-Strahlung nach EN 170
- Schutz gegen Sonnenlicht nach EN 172
- Anwendungsbeispiele: Arbeiten im Freien z. B. auf Baustellen, Straßenbauarbeiten



Feinstrickhandschuhe Duo-Grip

24,90 € 12er-Pack



Art.-Nr. 5405C 117 7 - 11 - Gr. 7 - 11

- Feinstrickträgergewebe: flexibles, nahtloses Polyamid (Nylon)
- Nitril-Teilbeschichtung (palmfit)
- sehr guter Öl-, Nass- und Trockengrip
- Innenhand: öl- und wasserabweisend
- Passform wie eine zweite Haut durch Stretchausführung
- gutes Tastempfinden
- Schutz gegen mechanische Gefahren nach EN 388
- Kategorie II

Technische Daten

Norm:	EN 388
Abriebfestigkeit:	4
Schnittfestigkeit:	1
Weiterreißfestigkeit:	3
Durchstichfestigkeit:	1
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	X
Stoßschutz nach EN 13594:	



LED Rückfahrscheinwerfer 18 W

49,90 €

Art.-Nr. 3408A 9 18

- robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kühlrippen
- geeignet für PKW, LKW, Baumaschinen und landwirtschaftliche Maschinen

Technische Daten

Ausleuchtungsart:	Flut (weitreichende Ausleuchtung)
Form:	quadratisch
Leuchtmitteltechnologie:	LED
Anzahl Leuchtmittel:	6
Lichtstrom:	1.028 Lumen
Lichtfarbe:	kaltweiß
Kabelanschluss:	ja
Kabellänge:	0,25 m
Nennspannung mind.:	12 V
Nennspannung max.:	36 V
Leistung:	18 W
Abmessung (Ø x H x T):	103,6 x 103 x 52,5 mm
Gewicht:	377 g
Anbau stehend:	ja
Anbau hängend:	ja
Anbau seitlich:	ja
Prüfzeichen:	ECE / CE
Schutzart:	IP 69K
Lieferumfang:	inkl. Befestigungsmaterial



LED-Arbeitsscheinwerfer quadratisch 40 W

59,90 €

Art.-Nr. 3408A 7 15

- robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kühlrippen
- empfohlener Neigungswinkel für weitreichende Ausleuchtung: 5°

Technische Daten

Ausleuchtungsart:	Flut (weitreichende Ausleuchtung)
Form:	quadratisch
Leuchtmitteltechnologie:	LED
Anzahl Leuchtmittel:	4
Lichtstrom:	4.000 Lumen
Lichtfarbe:	kaltweiß
Kabelanschluss:	ja
Kabellänge:	0,35 m
Nennspannung mind.:	10 V
Nennspannung max.:	30 V
Leistung:	40 W
Abmessung (B x H x T):	99 x 111 x 64 mm
Gewicht:	437 g
Anbau stehend:	ja
Anbau hängend:	ja
Anbau seitlich:	ja
Prüfzeichen:	ECE / CE
Schutzart:	IP 68
Lieferumfang:	inkl. Befestigungsmaterial in Edelstahl



Ketten Ölfilterschlüssel 160 mm Lkw

56,49 €

Art.-Nr. 4926A 160

- massiver Ölfilterschlüssel
- doppelte Kette 520 mm
- Spannungsbereich 60 – 160 mm
- Handgriff drehbar
- Griff kunststoffummantelt
- für Lkw, Landmaschinen, Baumaschinen etc.




Ölfilter Zange 180 mm Lkw

37,90 €

Art.-Nr. 4926A 180

- 8-fach verstellbar
- Spannungsbereich 80 – 180 mm
- gezahnte Haltebacken
- mit Öffnungsfeder
- 500 mm Länge
- Griffe kunststoffummantelt

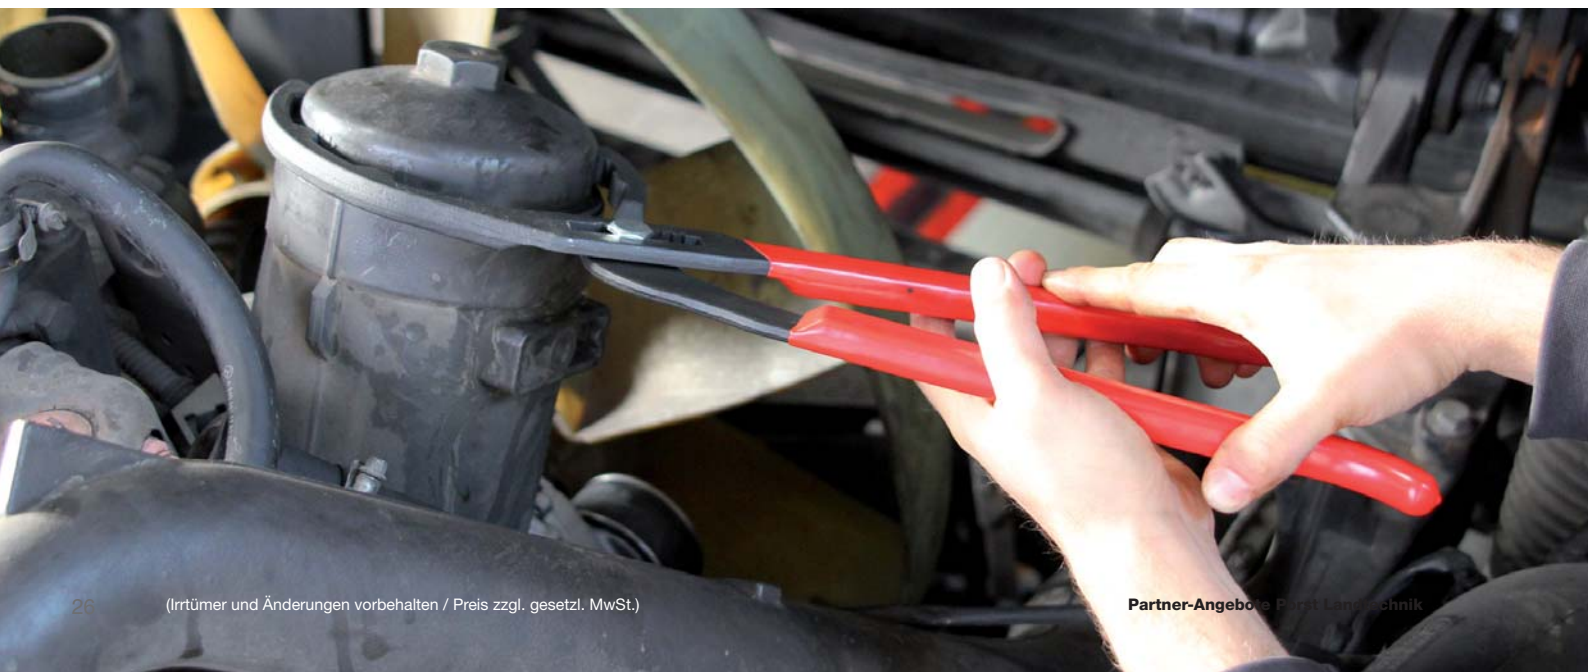

Lkw- / Bus-Heber Lufthydraulik tragbar 10 – 25 t

1.699,- €

Art.-Nr. 5430A 10 25

- handliches Design und geringes Gewicht (27 kg) für den mobilen Einsatz
- hartverchromte Kolbenstange für eine lange Lebensdauer
- eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Sicherung gegen unkontrolliertes Absenken (Totmannsteuerung)
- serienmäßig 2 Verlängerungen 50/100 mm
- Luftanschluss: 1/4" Innengewinde

Technische Daten

Gewicht:	27 kg
Hubhöhe (A) min:	161 mm
Abmessung (L x B):	534 x 292 mm
Chassishöhe (H):	161 mm
Betriebsdruck:	9 x 12 bar
min. Luftverbrauch:	350 l/min
Länge Hebel (C):	550 mm
Verlängerungen:	50/100 mm

1. Stufe:	
Tragkraft:	25 t
Hubhöhe (D1) max:	234 mm

2. Stufe:	
Tragkraft:	10 t
Hubhöhe (D2) max:	317 mm



Lkw- / Bus-Heber Lufthydraulik 20 t

649,- €

Art.-Nr. 5430A 20 1

- Luft-hydraulischer Heber für Lkw
- öl- und säurefeste Räder
- leicht verfahrbar und gut zu positionieren
- Positionsarm 2-stufig arretierbar
- Steuerventile an den Handgriffen
- mit Totmannsteuerung, Überlast- und Schlauchbruchsicherungen
- Verlängerungsgewinde am Kolben für schnelle Anpassung
- Luftdruck 7 – 10 bar

- Luftverbrauch 300 l/min
- Inkl. je einem Adapter:
 - Ø 68 mm x Höhe 20 mm
 - Ø 48 mm x Höhe 20 / 60 / 100 mm

Technische Daten

Tragkraft:	20 t
Gewicht:	53 kg
Druck (bar):	7 – 10 bar
Luftbedarf:	300 l/min
Wagenheberhöhe A (ohne Adapter):	210 mm
Achsinnenlänge B:	205 mm
Achsaussenlänge C (inkl. Räder):	210 mm
hydraulischer Hub:	110 mm
Verlängerung 1 (Ø x Höhe):	70 x 20 mm
Verlängerung 2 (Ø x Höhe):	50 x 20 mm
Verlängerung 3 (Ø x Höhe):	50 x 60 mm
Verlängerung 4 (Ø x Höhe):	50 x 100 mm
Hubhöhe mind.:	235 mm
Hubhöhe max.:	
- mit Adapter 1 + 2:	365 mm
- mit Adapter 3:	405 mm
- mit Adapter 4 F:	445 mm
Länge D+E:	430 mm
Höhe Hebel bei Senkrechtstellung G:	1.200 mm
Durchmesser Auflageplatte P:	50 mm
passender Stecknippel:	Art.-Nr. 3926 14 3





GRENZENLOSE VIELFALT

Für jede Herausforderung gerüstet





MASCOT® MULTISAFE



MASCOT® UNIQUE




MASCOT® HARDWEAR



MASCOT® SAFE



MASCOT® ADVANCED

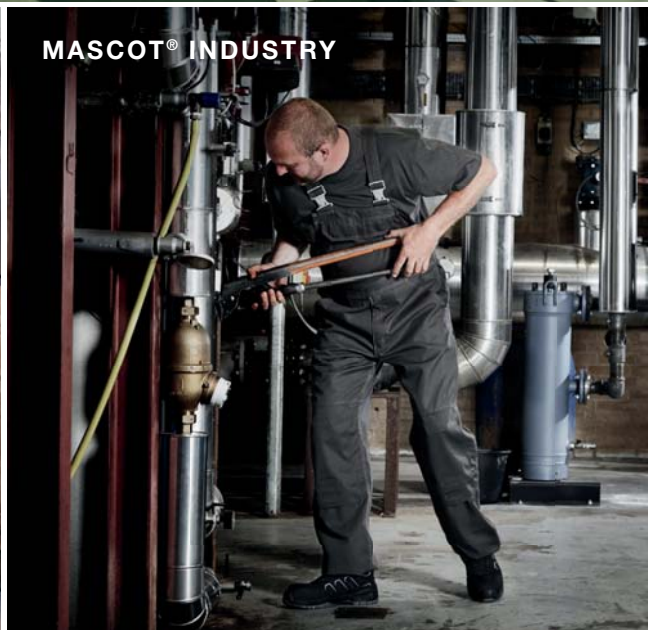

MASCOT® INDUSTRY

PROZESS UND VEREDELUNG

In fünf Schritten zu Ihrer Arbeitskleidung

1. Login im neuen FÖRCH Onlineshop
2. Per Link zum MASCOT-Partnershop
3. Produkte auswählen im MASCOT-Partnershop



tested to work



Mit Ihren Zugangsdaten im neuen FÖRCH Onlineshop einloggen.

- > Volle Auswahl inkl. Features
- > Logo-Konfigurator
- > Größenberechnungstool
- > Verfügbarkeitsanzeige

Legen Sie die gewünschten Produkte einfach in der benötigten Farbe, Größe und Menge in den Warenkorb.

Sie besitzen noch kein Kundenkonto im FÖRCH Onlineshop? Kein Problem! Registrieren Sie sich schnell und kostenlos und profitieren Sie von unserer großen Produktauswahl sowie einer Vielzahl an digitalen Services, die Ihnen einen echten Mehrwert bieten.

Ihr Vorteil

Sie benötigen kein separates Konto und müssen sich nicht erneut registrieren oder einloggen.

Wichtige Kunden-Informationen werden zur Erhöhung Ihres Bestellkomforts über eine sichere Verbindung an MASCOT weitergeleitet.

Neben Neuprodukten werden Ihnen auch Bestseller sowie aktuelle Aktionen präsentiert. Um schnell zum gewünschten Produkt zu gelangen, können Sie mit wenigen Klicks nach Produkttypen, Farben, Kollektionen und vielen weiteren Möglichkeiten filtern.

5. Nach Prüfung durch FÖRCH erfolgt Erstattung oder Benachrichtigung

4. Artikel an FÖRCH zurücksenden

3. Rücksendeformular im MASCOT-Partnershop ausfüllen

4. Logo platzieren im MASCOT-Partnershop



Sämtliche mit dem Hinweis „Logo“ gekennzeichneten Produkte können Sie direkt selbst im Online-Konfigurator mit Ihrem Logo veredeln.

Einfach gewünschten Aufdruck als Datei (z. B. pdf, jpg, eps, ai) hochladen und an vordefinierten Positionen des Produkttyps platzieren.

Bei der Erstbestellung fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr für das Logo an. Bei Folgebestellungen zahlen Sie lediglich die Kosten für die Logoaufbringung.

5. Einkauf abschließen im MASCOT-Partnershop



Sobald alle Ihre Produkte im Warenkorb liegen und die gewünschten Veredelungen gewählt sind, können Sie Ihre Bestellung im MASCOT-Partnershop abschließen.

Ihre Standard-Lieferadresse wird hierbei aus dem FÖRCH System direkt an unseren Partner übertragen.

Ihre Ware erhalten Sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Veredelte Ware stellt Ihnen unser Partner MASCOT innerhalb von 5-7 Werktagen zu. Ihre Rechnung erhalten Sie wie gewohnt direkt von FÖRCH.

Retourenprozess

Bitte haben Sie Verständnis, dass nur unveredelte Waren retourniert werden können.

2. Per Link zum MASCOT-Partnershop

1. Login im neuen FÖRCH Onlineshop

Stammhaus Deutschland

Theo Förch GmbH & Co. KG

Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
info@foerch.de

Vertriebsbereich

Kfz-Handwerk
Tel. +49 7139 95 511
Fax +49 800 3637246

Vertriebsbereich

Bau-Handwerk
Tel. +49 7139 95 522
Fax +49 800 3637240

Vertriebsbereich

Industrie- und Betriebswerkstätten
Tel. +49 7139 95 177 00
Fax +49 7139 95 177 98

FÖRCH Center

An Arbeitstagen zu den gewohnten Öffnungszeiten für alle Kunden da.

Bamberg

Biegenhofstr. 13
96103 Hallstadt
Tel. +49 951 509855 00
bamberg@foerch.de

Bautzen

Neusalzaer Str. 58
02625 Bautzen
Tel. +49 3591 35196 0
bautzen@foerch.de

Berlin-Marzahn

Rhinstr. 50 A
12681 Berlin
Tel. +49 30 549898 30
berlin@foerch.de

Berlin-Reinickendorf

Eichborndamm 111
13403 Berlin
Tel. +49 30 4099948 00
berlin-reinickendorf@foerch.de

Braunschweig

Waller See 2
38179 Schwülper
Tel. +49 531 231729 00
braunschweig@foerch.de

Bremen

Allerkai 4
28309 Bremen
Tel. +49 421 41748600
bremen@foerch.de

Chemnitz

Bornaer Str. 205
09114 Chemnitz
Tel. +49 371 4505079 00
chemnitz@foerch.de

Cottbus

Krennwitzter Str. 12
03044 Cottbus
Tel. +49 355 493961 00
cottbus@foerch.de

Dessau

Kochstedter Kreisstr. 7
06847 Dessau
Tel. +49 340 55045 30
dessau@foerch.de

Dresden

Bremer Str. 5
01067 Dresden
Tel. +49 351 81194 60
dresden@foerch.de

Frankfurt

August-Schanz-Str. 29 A
60433 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 4269576 00
frankfurt@foerch.de

Freiburg

Tullastr. 73 A
79108 Freiburg
Tel. +49 761 593234 00
freiburg@foerch.de

Hamburg

Ahrensburger Str. 138
22045 Hamburg
Tel. +49 40 6699919 00
hamburg@foerch.de

Heilbronn

Dieselstr. 18
74076 Heilbronn
Tel. +49 7131 64586 00
heilbronn@foerch.de

Kassel

Hamburger Str. 22
34134 Kassel
Tel. +49 561 579886 0
kassel@foerch.de

Kaufbeuren

Moosangstr. 6
87600 Kaufbeuren
Tel. +49 8341 909366 00
kaufbeuren@foerch.de

Kempten

Straßacker 2
87437 Kempten
Tel. +49 831 909366 00
kempten@foerch.de

Leipzig-Plagwitz

Gießerstr. 12 A
04229 Leipzig
Tel. +49 341 48730 00
leipzig@foerch.de

Leipzig-Zentrum

Adenauerallee 3
04347 Leipzig
Tel. +49 341 234648 00
leipzig.zentrum@foerch.de

Lübeck

Spenglerstr. 1 A
23556 Lübeck
Tel. +49 451 5922890
luebeck@foerch.de

Magdeburg

Silberbergweg 6 A
39128 Magdeburg
Tel. +49 391 634195 00
magdeburg@foerch.de

Mannheim

Innstr. 27
68199 Mannheim
Tel. +49 621 860491 00
mannheim@foerch.de

Neuenstadt

Theo-Förch-Str. 11 – 15
74196 Neuenstadt
Tel. +49 7139 95 215 00
neuenstadt@foerch.de

Nürnberg / Fürth

Waldackerweg 1
90763 Fürth
Tel. +49 911 975652 00
nuernberg@foerch.de

Offenburg

Heinrich-Hertz-Str. 10
77656 Offenburg
Tel. +49 781 969114 00
offenburg@foerch.de

Paderborn

Stettiner Str. 4–6
33106 Paderborn
Tel. +49 5251 7750 00
paderborn@foerch.de

Rostock

Werftstr. 20
18057 Rostock
Tel. +49 381 440776 00
rostock@foerch.de

Schwerin

Ratssteich 1
19057 Schwerin
Tel. +49 385 47738 00
schwerin@foerch.de

Weimar

Industriestr. 3 C
99427 Weimar
Tel. +49 3643 4974 00
weimar@foerch.de

Zwickau

Maxhütte Gewerbering 2
08056 Zwickau
Tel. +49 375 81839 00
zwickau@foerch.de

FÖRCH Depot 24 h

Rund um die Uhr für autorisierte Kunden mittels Chipkarte zugänglich.

Langenburg

InnoPark am See 2
74595 Langenburg

Gesellschaften international

Belgien

Lhomme Tools & Fasteners bvba
Seinhuisstraat 5 b4
3600 Genk
lhomme.tools.be

Bulgarien

Förch Bulgaria EOOD
475 Botevgradsko Shose Blvd.
1517 Sofia
foerch.bg

Dänemark

Förch A/S
Hagemannsvej 3
8600 Silkeborg
foerch.dk

Frankreich

Förch France SAS
ZAE Le Marchais Renard Aubigny
77950 Montereau-sur-le-Jard
forch.fr

Italien

Förch S.r.l.
Via Antonio Stradivari 4
39100 Bolzano
forch.it

Kroatien

Förch d.o.o. Hrvatska
Buzinska cesta 58
10010 Zagreb
foerch.hr

Luxemburg

Förch SAS
17 rue de Marbourg
9764 Marnach
forch.fr

Niederlande

Förch Nederland B.V.
Demmersweg 18
7556 BN Hengelo
foerch.nl

Österreich

Theo Förch GmbH
Röcklbrunnstr. 39A
5020 Salzburg
foerch.at

Polen

Förch Polska Sp. z o.o.
43-392 Międzyrzecz Górnice 379
k/Bielska-Białej
forch.pl

Portugal

Förch Portugal Lda
Centro Empresarial Sintra-Estoril III
Rua Pé de Mouro, Nº 33 -
Armazém J.
2710-335 Sintra
forch.pt

Rumänien

S.C. Foerch S.R.L.
Str. Zizinului 110
500407 Brasov
foerch.ro

Schweden

Förch Sverige AB
Brännarevägen 1
151 55 Södertälje
foerch.se

Schweiz

Förch AG
Muttenerstrasse 143
4133 Pratteln
foerch.ch

Slowakei

Förch Slovensko s.r.o.
Rosinská cesta 12
010 08 Žilina
forch.sk

Slowenien

FORCH d.o.o.
Ljubljanska cesta 51A
1236 Trzin
foerch.si

Spanien

Förch Componentes para Taller S.L.
Camino de San Antón, s/n
18102 Ambroz (Granada)
forch.es

Tschechien

Förch s.r.o.
Dopravní 1314/1
104 00 Praha 10 – Uhřetěves
foerch.cz

Türkei

Förch Otomotiv İnş. ve San. Ürünleri Paz. Ltd. Şti.
Haramidere Mevkii Beysan Sanayi
Sitesi Birlik Caddesi No:6/3
34524 Beylikdüzü / Istanbul
foerch.com.tr

Ungarn

Förch Kereskedelmi Kft
Börgöndi út 14
8000 Székesfehérvár
foerch.hu